Θέση Λάκκο Κάτσαρη
19300 Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 61 28 420 - 210 55 82 056
Fax: 210 61 28 421
www.levitec.gr - info@levitec.gr

451 Ηλεκτρόδιο αναλογικής στάθμης για υψηλές θερμοκρασίες - συνδεσμολογία τριών καλωδίων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία αισθητήρα: Με χωρητικότητα
- Υλικό ηλεκτροδίου: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 303
- Σπείρωμα βίδας: ½'' gas
- Ηλεκτρική καλωδίωση: DIN 43650A με στυπιοθλίπτη Pg11
- Ηλεκτρόδιο: επικάλυψη ανοξείδωτο ατσάλι
- Επικάλυψη: Ø 12mm PTFE
- Θερμοκρασία: 215°C στο ηλεκτρόδιο
- Πίεση: 20 bar
- Βάρος: 1000 gr (για L=500mm)
- Τροφοδοσία: 24V d.c. ±10%
- Απορρόφηση: 0,9V
- Απόδοση: 4÷20 mA, [βαθμονομημένο, με 3'' καθυστέριση] Rmax= 250 Ω
- Ακρίβεια: 0,5% f.s. Μετά τη βαθμονόμηση στους 25°C
- Βύσμα: 25mm βαρέως τύπου άκρη, στον πυθμένα.
- Ελεγχόμενο υλικό προϊόντος: Νερό, υγρά

Διαστάσεις

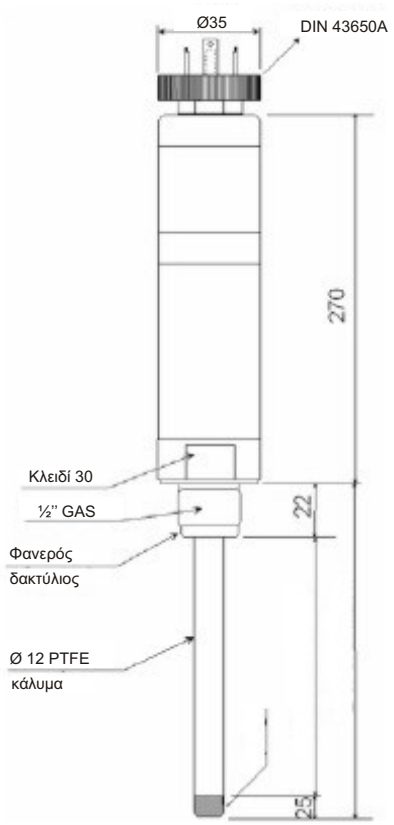

Καλωδίωση

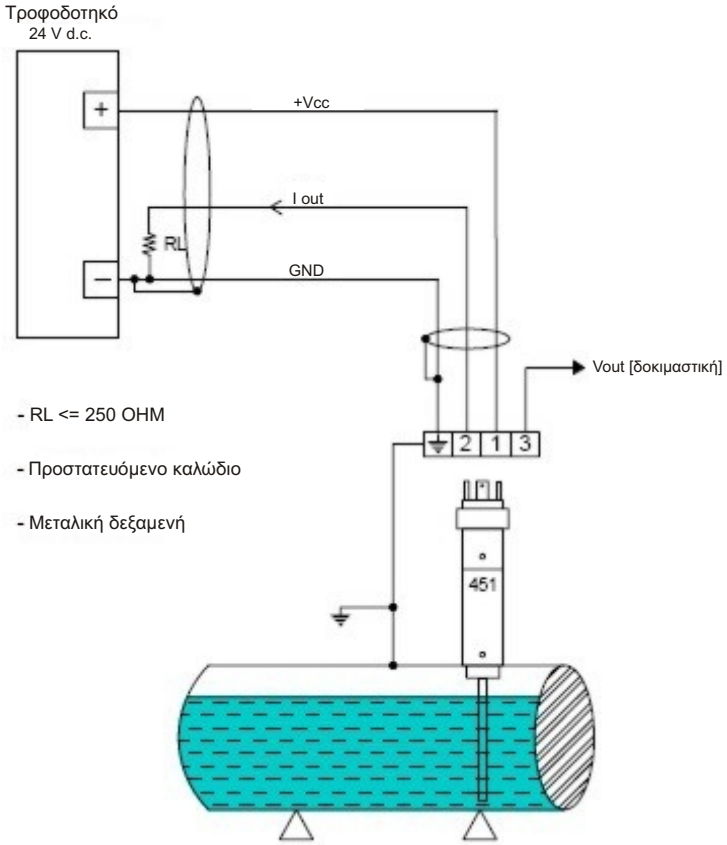

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΙΕΣΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
451-505-04	215°C	20 bar	1/2" Ανοξείδωτο ατσαλι AISI 303	Ανοξείδωτο ατσάλι, για L ως 500mm
451-510-04	215°C	20 bar	1/2" Ανοξείδωτο ατσαλι AISI 303	Ανοξείδωτο ατσάλι, για L ως 1000mm